



www.ttmteknoloji.com.tr

TTM

TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ

Bilgisayar Yazılım Nakliyecilik Makine ve Kalıp Tic. Ltd. Şti.

Keykubat Mah. Yarma Sok. No: 17/A Karatay/KONYA

Tel: +90.332.3538491 - Fax: +90.332.3534303 - ttm@ttmteknoloji.com.tr

KELI LOAD CELL

Model: **DEE/DEF-A/-SS/ASS Load Cell**



Vinç ve bant baskül/kantarları ve dozajlama sistemleri
Crane scales, belt scale, blending system



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PARAMETERS		EXC + (Kırmızı, Red) EXC – (Siyah, Black)	SIG + (Yeşil, Green) SIG – (Beyaz, White)
Kapasite Rated capacities (Emax)	50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750 KG; 1, 1.2, 1.5, 2, 3, 5 TON	Sıcaklık (Kompanse) Temperature range, compensated	-10°C ~ +40°C
Hassasiyet Sensitivity	2.0 ± 0.003 mV/V (DEE) 3.0 ± 0.003 mV/V (DEF)	Çalışma Sıcaklığı Temperature range, operating	-30°C ~ +70°C
Doğruluk Sınıfı Accuracy Class	C2~C3 (Normaly C3)	Maksimum Güvenli Yükleme Maximum safe overload	120 %F.S.
Sıfır Dengesi Zero Balance	± 1%F.S.	Doğru Tartım Limiti Ultimate overload	150 %F.S.
TCO (Temp. Effect on Min. Dead Load Output)	± 0.02 %F.S./10°C	Tavsiye Edilen Akım Excitation, recommend	10 ~ 12 VDC
TC SPAN (Temperature Effect on Sensitivity)	± 0.02 %F.S./10°C	Maksimum Akım Excitation, maximum	15 VDC
Giriş Direnci Input Impedance	400 ± 20 Ω (50 ~750 KG)	Koruma Sınıfı Protection Class	IP65 (50 KG ~ 1 TON) IP67 (1.2 TON ~ 5 TON)
Çıkış Direnci Output Impedance	352 ± 3 Ω	Gövde Malzemesi Construction	Alloy Steel (Alaşım Çeliği) Stainless Steel (Paslanmaz Çelik)
İzolasyon Direnci Insulation Impedance	≥ 5000 MΩ	Kablo Çapı Cable Diameter: 5 mm	Kablo Uzunluğu Cable Length: 3 m



TTM

TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ

Bilgisayar Yazılım Nakliyecilik Makine ve Kalıp Tic. Ltd. Şti.


Keykubat Mah. Yarma Sok. No: 17/A Karatay/KONYA

www.ttmteknoloji.com.tr

Tel: +90.332.3538491 - Fax: +90.332.3534303 - ttm@ttmteknoloji.com.tr

Model: **DEE/DEF-A/-SS/ASS Load Cell**

50 ~ 1.000 KG

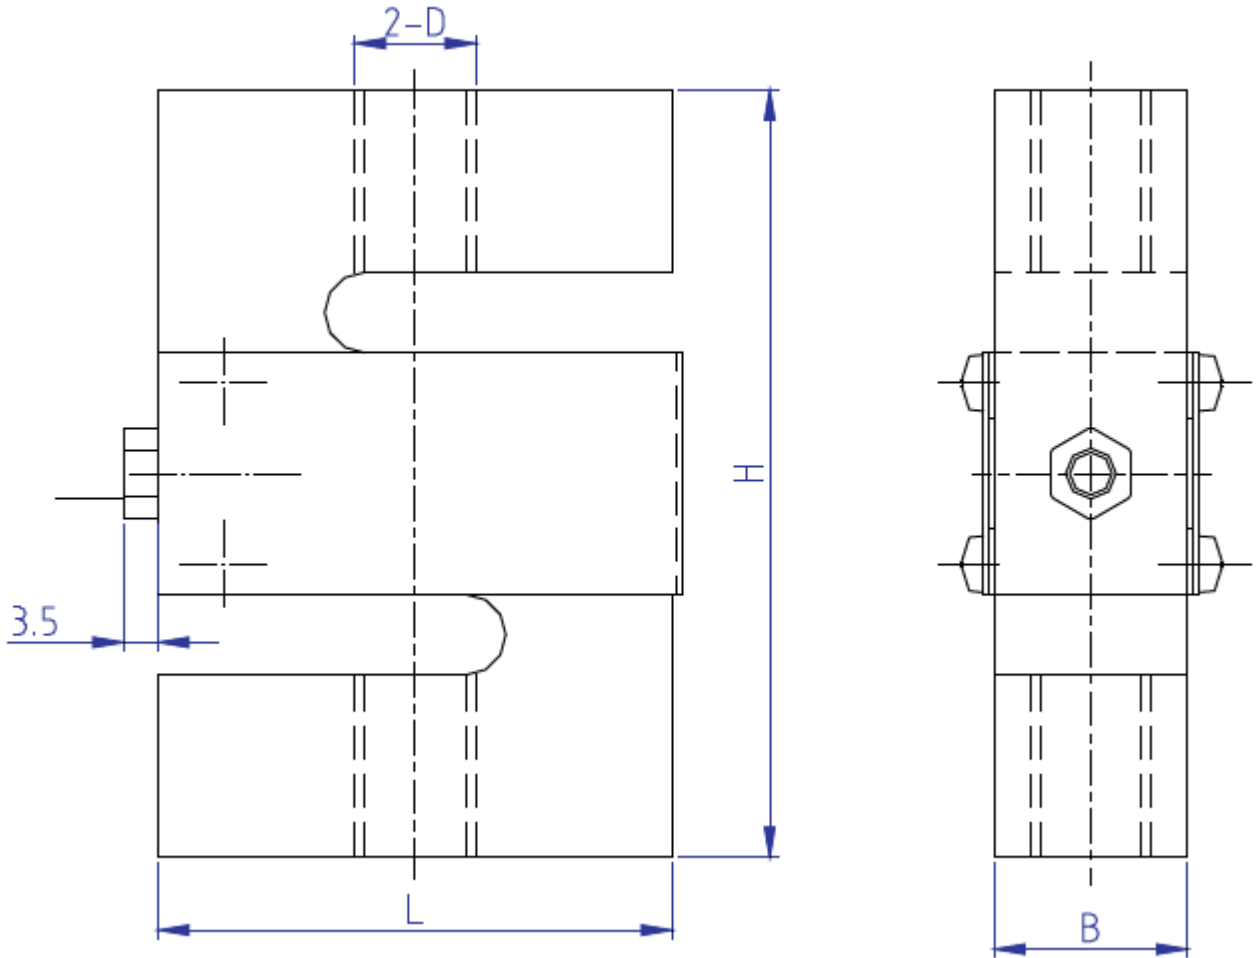

(Ton) Rated Load	D	L	H	B
100~750	M12	51	76.2	19.1
1000	M12	51	76.2	25.4
1200~5000	M20x1.5	76.2	100.4	31.8



TTM

TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ


Bilgisayar Yazılım Nakliyecilik Makine ve Kalıp Tic. Ltd. Şti.

Keykubat Mah. Yarma Sok. No: 17/A Karatay/KONYA

www.ttmteknoloji.com.tr

Tel: +90.332.3538491 - Fax: +90.332.3534303 - ttm@ttmteknoloji.com.tr

Model: **DEE/DEF-A/-SS/ASS Load Cell**

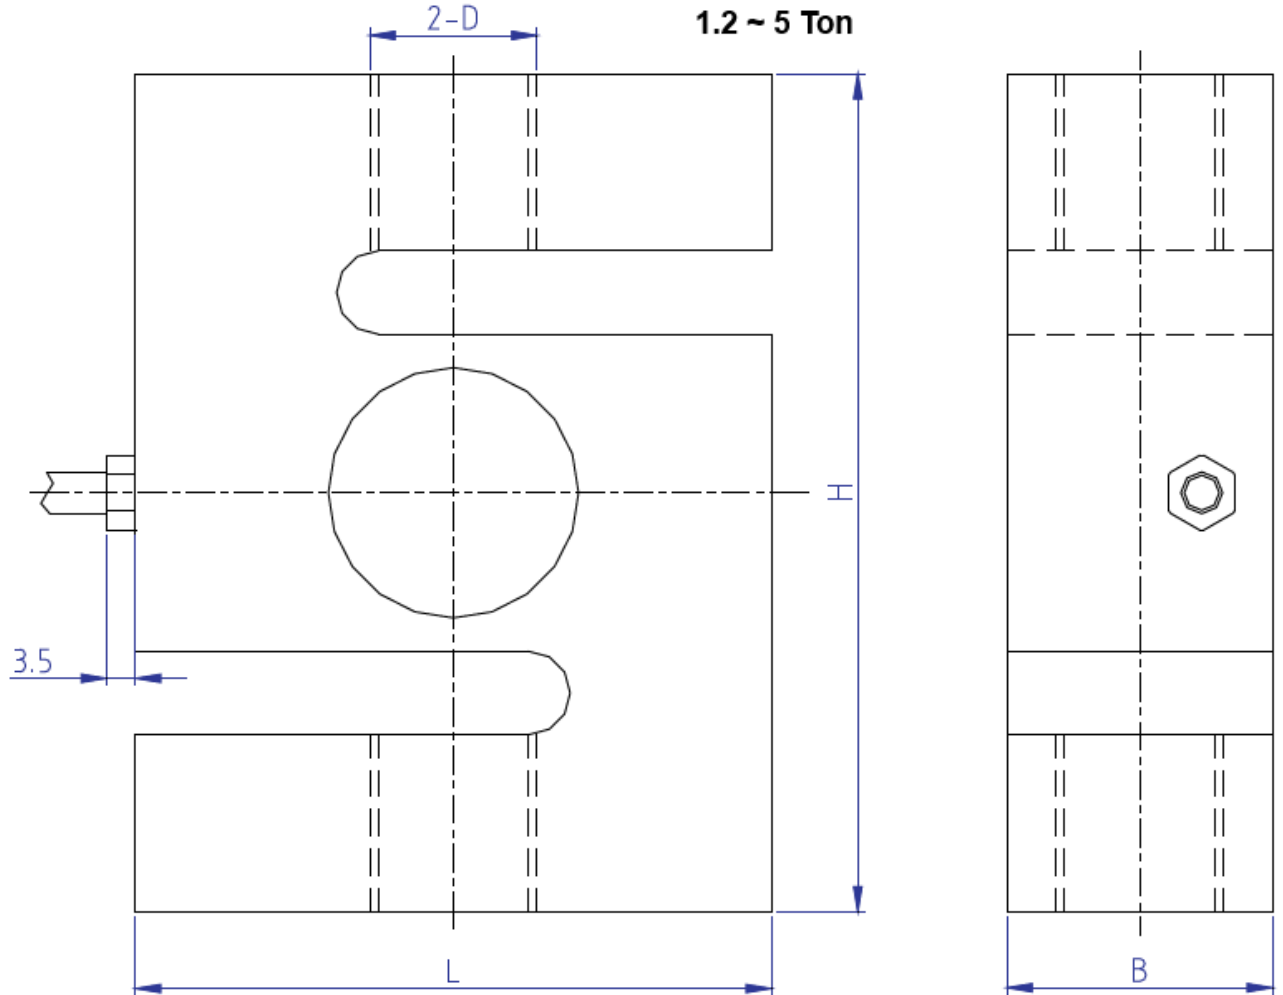

(Ton) Rated Load	D	L	H	B
100~750	M12	51	76.2	19.1
1000	M12	51	76.2	25.4
1200~5000	M20x1.5	76.2	100.4	31.8



www.ttmteknoloji.com.tr

TTM

TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ

Bilgisayar Yazılım Nakliyecilik Makine ve Kalıp Tic. Ltd. Şti.

Keykubat Mah. Yarma Sok. No: 17/A Karatay/KONYA

Tel: +90.332.3538491 - Fax: +90.332.3534303 - ttm@ttmteknoloji.com.tr

Model: **DEE/DEF-A/-SS/ASS Load Cell**

